

КОНТРОЛЛЕР  
194(395).03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер предназначен для использования в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов. Контроллер предназначен для работы с электромагнитными замками, потребляющими ток не более 0.8 А.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

- температура окружающей среды от -30°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 90%.

Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (постоянное), В	12 – 14.5
Потребляемый ток, А (не более)	0.05
Ток коммутации, А (не более)	0.8
Тип замка	Электромагнитный
Длина шлейфа управления кнопкой, м (не более)	25
Сопротивление кабеля управления, Ом	120
Тип кнопки	НО
Индикация	Звуковая, световая
Время открывания, сек	5 – 25
Габаритные размеры, мм	50 x 33 x 25


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Для установки контроллера в замок необходимо:

1. Открыть крышку отсека электроники замка.
2. Подключить к разъему «ЗАМОК» выходы обмотки замка.
3. Установить контроллер в отсек электроники замка, по возможности закрепив его.
4. К контактам «КНОПКА» подключить кнопку выхода. Тип кнопки – НО.
5. Подключить питание к соответствующим контактам разъема «DC12V».
6. При помощи потенциометра «ВРЕМЯ» установить время открывания замка.
7. Закрыть крышку отсека электроники замка.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кнопка «ВЫХОД». Тип кнопки – НО.

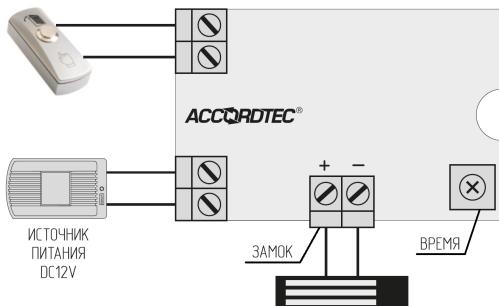

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует достоверность всех технических характеристик при соблюдении всех вышеуказанных требований к установке и условий эксплуатации. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи контроллера. Гарантия не распространяется на контроллеры, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром ООО "Аккордтек", который расположен по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 1, пом. 22 (2 этаж).

Адрес предприятия-изготовителя: ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл., г. Тверь, 50 лет Октября пр-кт, дом № 43д.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Блок питания соответствует заявленным характеристикам и признан годным к продаже.

М.П.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_

М.П.